

最高峰の定番表示機

SQ4061B **赤**

ストアサインクオリエ



24ドット6文字
新登場

**超高輝度
大型屋外LED表示機**



最新の超高輝度赤LEDを採用

(ドミナント波長615nm)



リモコンで
簡単に
文字入力が可能



2,589mm

580mm

SQ4061BWR 両面
SQ4061BZR 片面

※画像はイメージ合成です



機能満載! スマホで入力 ピピッとスマス

主な機能

- メッセージ入力 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH.、時刻合わせ
- 太字入力

*表示機本体に無線LANユニット (オプション) の接続が必要です。
*表示機とスマホ (タブレット、PC) は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
*1文章の最大文字数は100文字です。 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。




運用方法



注1: パソコン (Windows10/8/7/Vista) 入力編集ソフト: 当社MK Sign Editor Ver.2.0以降 注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

外観図 (単位/mm)

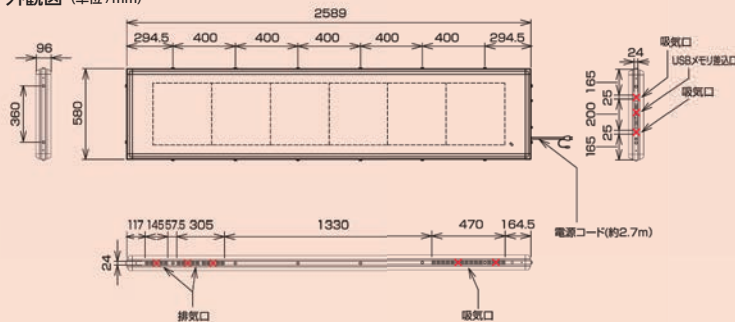


×…吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
	SQ4061BWR (両面)	SQ4061BZR (片面)
型式 (品番)	SQ4061BWR (両面)	SQ4061BZR (片面)
パネル数	1文字×6段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2行表示	
一文字サイズ	396×376 (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ (タテ置き時)	表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 幅417mm×高2462mm	
表示色	表示部: 赤色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
使用LED	表示部: 赤色超高輝度φ5mmLED、飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	2589×580×96mm	
質量	56.0kg	50.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大400W (平均160W)	最大210W (平均84W)
電力	エコモード時 最大220W (平均88W)	最大120W (平均48W)
動作温湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属) USB延長ユニット SS-SUB40 リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
オプション	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 無線LANユニット 外部接点入出力 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	

*各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
*製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規



販売店

安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

